


LEGENDA

Área de Reperfilagem e Capa

Área somente de Reperfilagem

Área de Reperfilagem (e=3cm) = 899,20m2
Área de Capa (e=3cm) = 425,52m2
As larguras das pistas para quantificações é a média feita ao longo de toda a pista, acrescentando as larguras dos encaixes das ruas e descontados os canteiros, quando assim necessário.
Obs: distância entre estacas inteiras: 20m

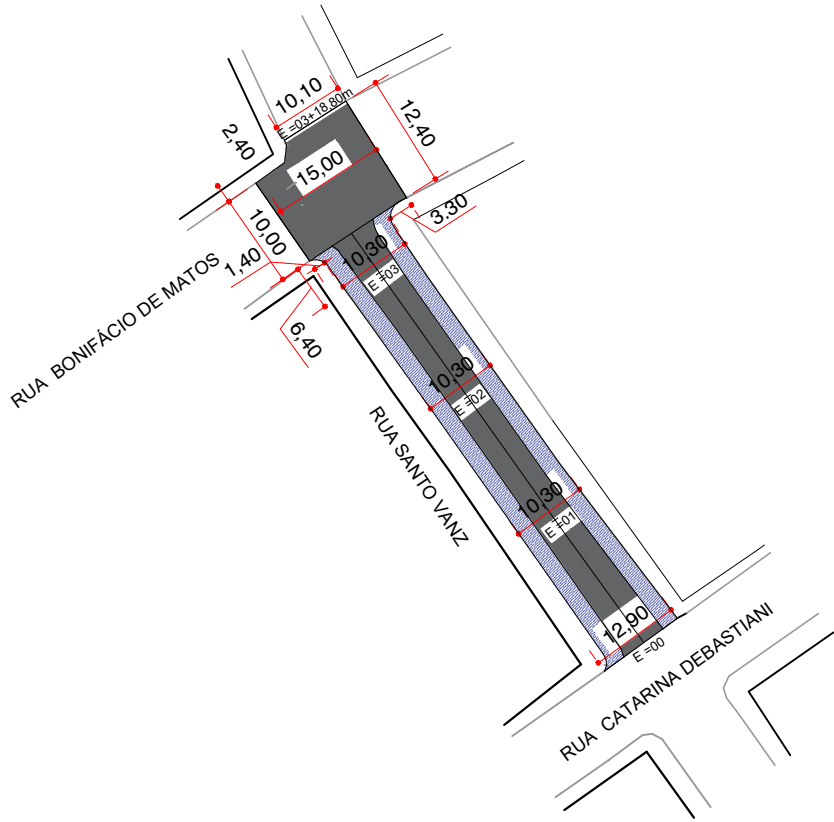


PLANTA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
ESCALA 1:1.000

LEGENDA:

R-19-3 = 2 unidades
Velocidade máx. permitida 40km/h
(diâmetro=0,50m)


Placa Logradouro= 4 unidades
0,20m x 0,45m

Área pintura linhas de bordo (branca) = 12,58m2
Área pintura linha de eixo (amarela) = 6,05m2
Área pintura faixas de segurança (branca) = 35,02m2

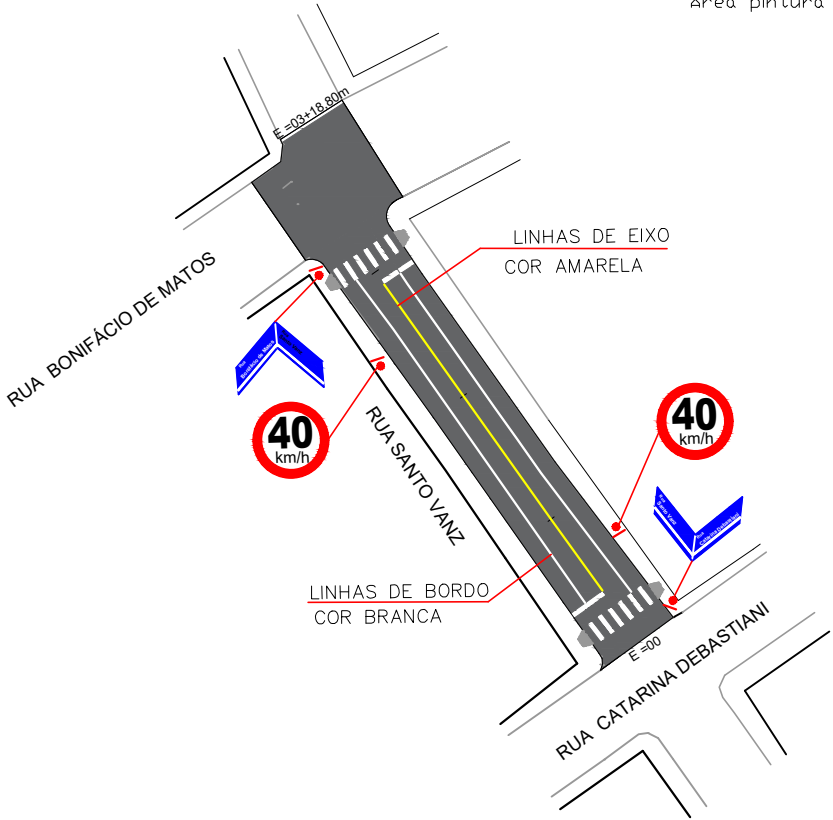

PLANTA SINALIZAÇÃO
ESCALA 1:1.000

PERFIL VIÁRIO (SEM ESCALA)
TRECHO RUA SANTO VANZ

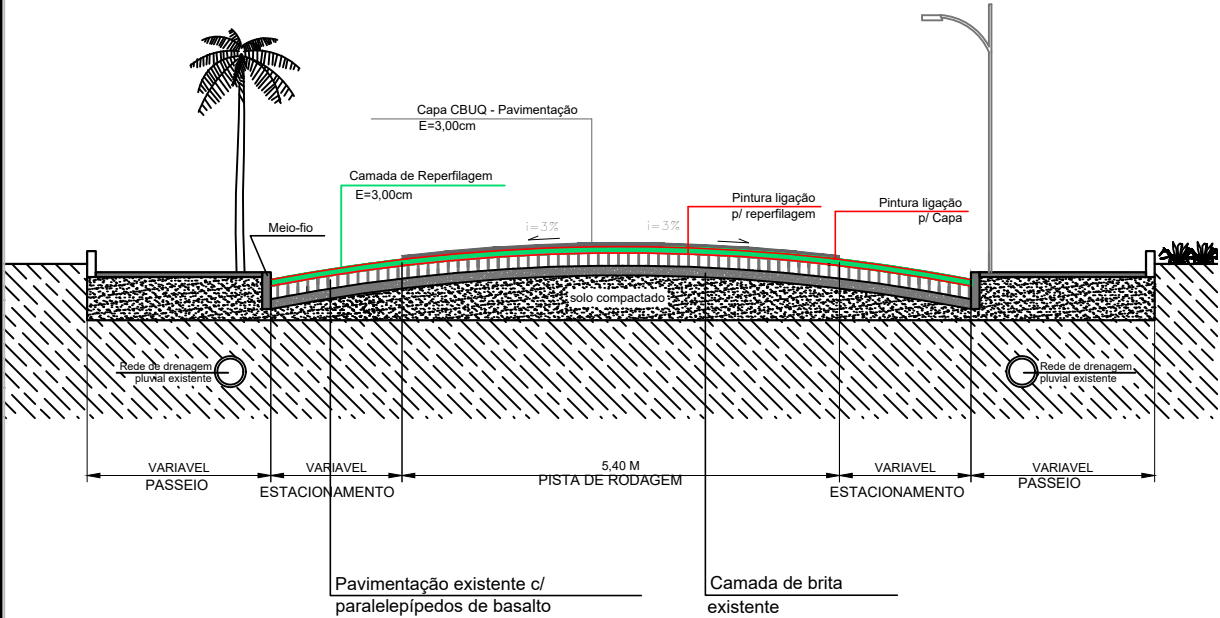

OBS:TODA A RUA RECEBERÁ A REPERFILAGEM, SOMENTE A PISTA DE ROLAMENTO RECEBERÁ CAPA.

OBRA:

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)

RUA SANTO VANZ- TRECHO 04

899,20M²

PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO
PLANTA DE SINALIZAÇÃO

CARLA

PROPRIETÁRIO:
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS

DATA:
JULHO /2019

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:
ENG. CIVIL CARLA RAGNINI - CREA 137639-6

ESCALA:
INDICADA

FRANCHA:
05