



LEGENDA

Área de Reperfilagem


Área de Reperfilagem (e=4cm) = 5.976,00m²

As larguras das pistas para quantificações é a média feita ao longo de toda a pista, acrescentando as larguras dos encaixes das ruas e descontando os canteiros, quando assim necessário.

Obs: distância entre estações inteiras: 20m

PLANTA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ
ESCALA 1:1.000

PLANTA SINALIZAÇÃO
ESCALA 1:1.000

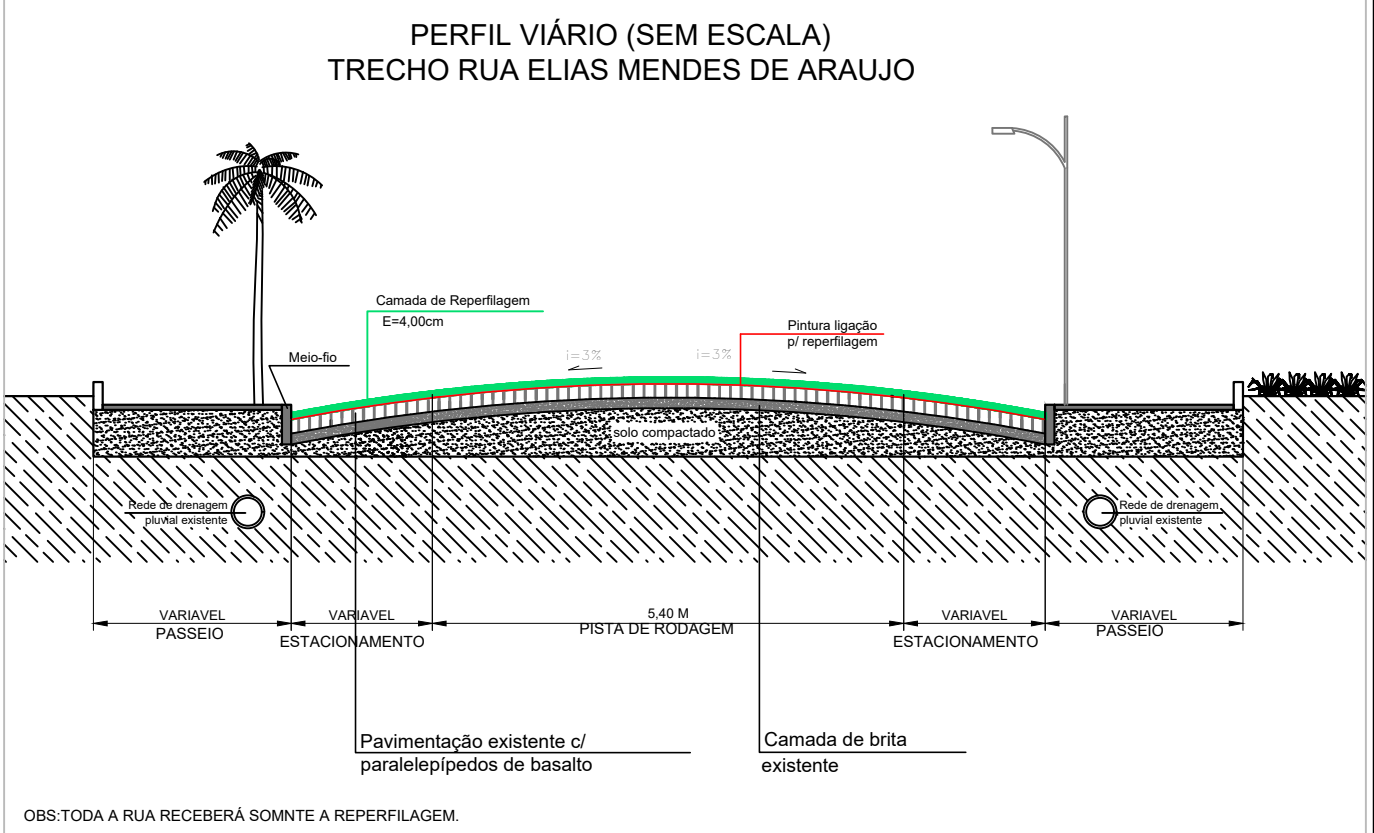

OBS: TODA A RUA RECEBERÁ SOMENTE A REPERFILAGEM

LEGENDA:

R-19-3 = 8 unidades
Velocidade máx. permitida 40km/h
(diâmetro=0,50m)

Placa Logradouro= 4 unidades
0,20m x 0,45m

Área pintura linha de eixo (amarela) = 49,37m²
Área pintura (faixa de segurança) (branca) = 167,62m²
Área pintura (linhas de bordo) (branca) = 100,67m²

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE)				
RUA ELIAS MENDES DE ARAUJO TRECHO 09	5.976,00 m²	PLANTA DE PAVIMENTAÇÃO PLANTA DE SINALIZAÇÃO	CARLA	
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO OURO/RS	DATA: DEZEMBRO/2019		FRANCHA: 02	
RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO: ENG. CIVIL CARLA RAGNINI - CREA 137639/6	ESCALA: INDICADA			